gosund

30W GaN智慧延長線

WP12

目　錄

1.簡述 ——— P2-4

2. 注意事項 ——— P5-6

3. 基本技術參數 ——— P7

4. 外觀及功能說明 ——— P8-10

5.APP下載和安裝 ——— P11-17


6.保修和售後服務 ——— P18-19

簡述

感謝你購買本公司Gosund 30W GaN 智慧延長線 WP12,本產品是利用氮化鎵(GaN)快充技術,APP與Wi-Fi技術來實現智能本地和遠程遙控的通電與關電控制設備,是家庭,公司,工廠,商場,店鋪等場所使片的最佳必備產品之一。

為了更好的產品體驗,請在使用前閱讀本手冊, 並收藏關注我司購買店鋪,加入粉絲群參與交流。

辦公／工廠／社區智能控制

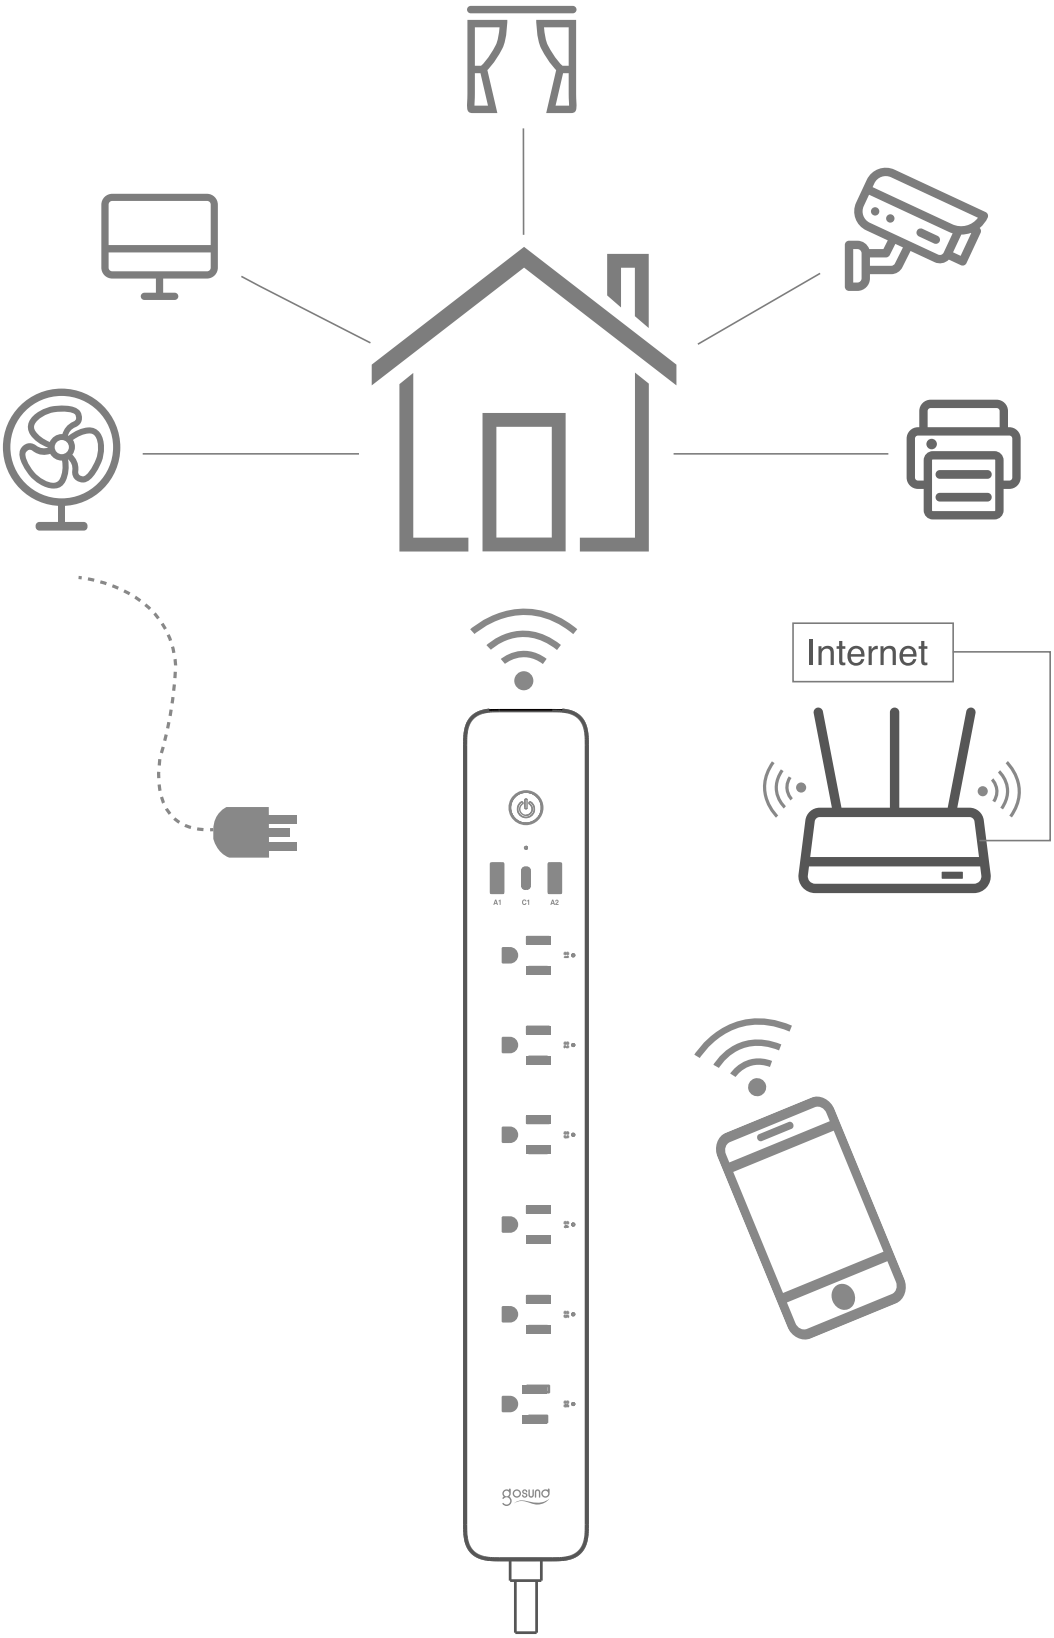





本產品已接入米家，可通過米家APP控制，或小愛同學語音操控。

”已接入米家” (works with mijia)和 “支持小愛同學控制” 僅做軟體層面的驗證。小米不對該產品及企業的生產製造、標準執行、品質監管等方面負責。

注意事項

避免不必要傷害，應始終遵循基本的安全預防措施。本產品適合常規室內環境使用，請勿安裝在易燃易爆危險場所，插入或拔下插頭時產生的火花容易引起爆炸或起火。請按說明書指示，插入符合要求的電子產品，電器設備，供電的電壓在110-125V;過高電壓會燒壞內部元件造成本產品損壞，過低電壓會使本產品無法正常運行。本產品需安裝在小孩和寵物接觸不到的地方，避免小孩或寵物當成玩具，造成不必要的觸電危險。內部有高壓電路設計，嚴禁非專業人員私自拆開機器。可插式設備，插座應當裝在延長線的附近。


免責聲明

本產品只提供電源插座，對被供電設備電器給予控制通電或關電，對被供電的設備電器可能的安全問題不予負責。請用戶使用前檢查所被供電的設備電器是否安全使用。

基本參數

產品名稱：Gosund 30W GaN智慧延長線
產品型號：WP12
技術參數：15A Max 110-125V~ 50/60Hz 1875W MAX
電源適配器輸入：
90-125V~50/60Hz 0.8A MAX
電源適配器輸出：30W MAX
C1：5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 15V⎓2A 30W MAX
A1/A2：5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓2.5A 30W MAX
A1+A2：5V⎓3A 15W MAX
A1/A2+C1：5V⎓3A 15W MAX
A1+A2+C1：5V⎓3A 15W MAX
協議支持：PD3.0/2.0, QC3.0+/3.0/2.0, BC1.2, AFC, FCP
無線類型：Wi-Fi 2.4GHz
工作溫度：-10℃~35℃

外觀及功能說明

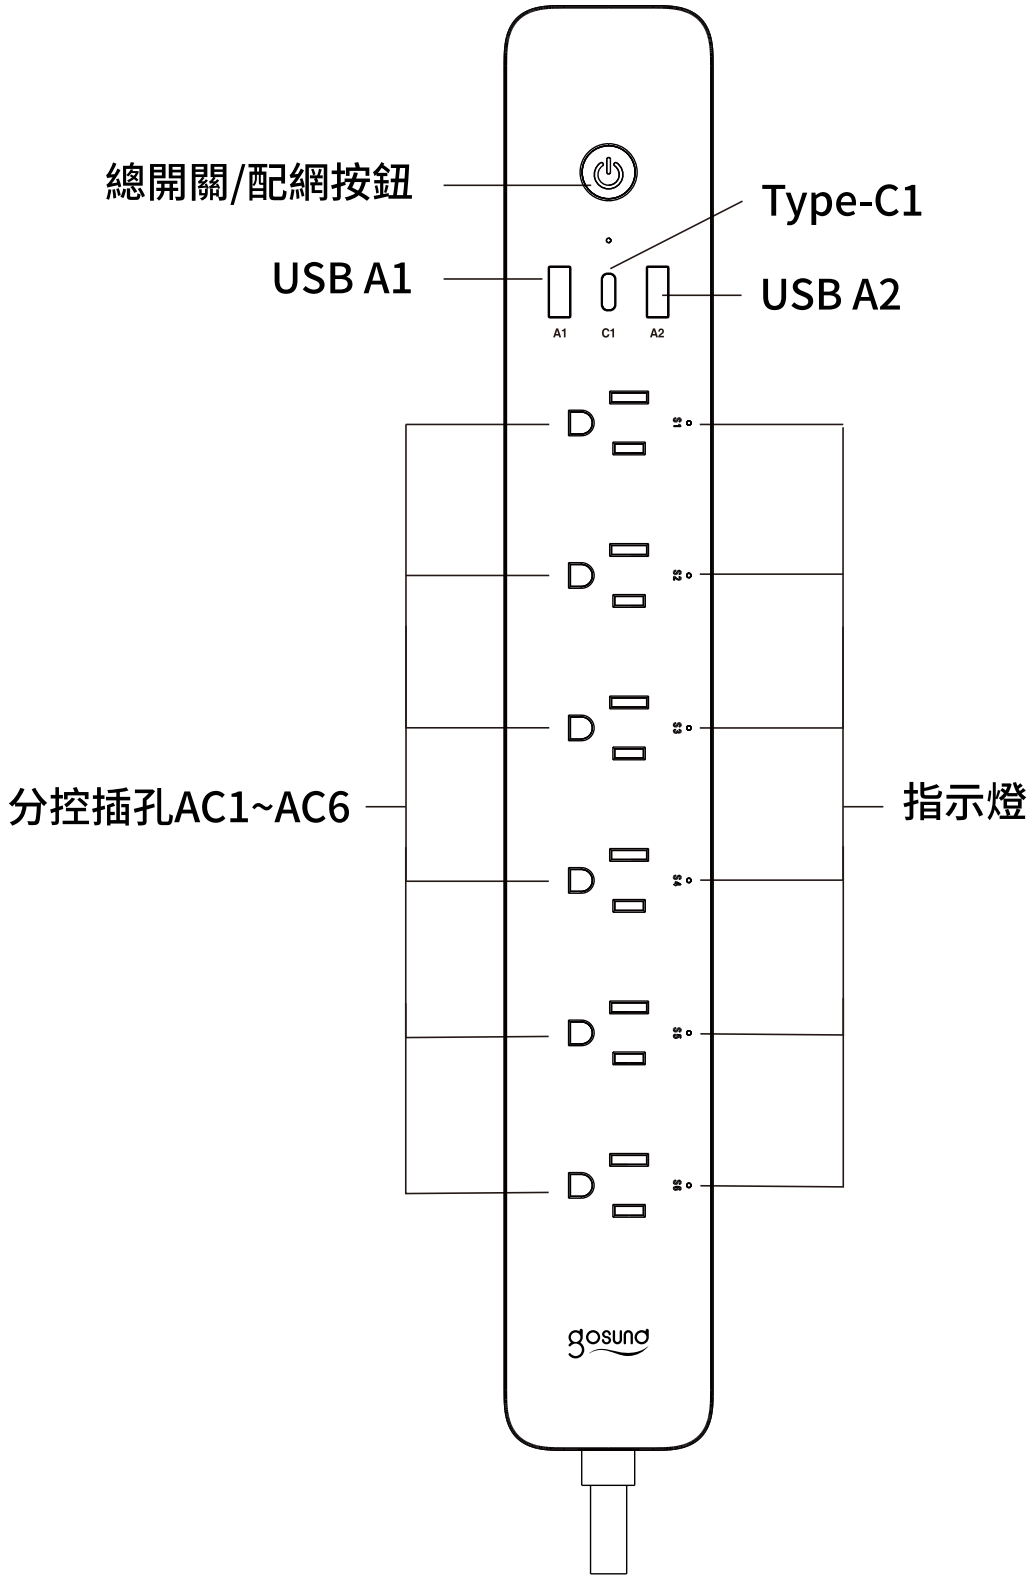

產品介紹

＊按鍵說明


總控開關鍵：短按對設備的電源開關進行切換；長按5秒恢復出廠設置，紅色指示燈閃爍。

＊指示燈顏色說明


紅色：指示燈閃爍表示正在配網。

藍色：指示燈常亮表示正常工作狀態。


主要功能




30W快充




高溫保護




超載保護




PC V0防火材質




計電量功能




小愛語音控制



智能聯動



定時功能



倒計時

安裝米家APP

掃描產品QR code，或在應用商店搜索”米家”，下載並安裝米家APP；已安裝米家APP的用戶將被引導設備連接頁。



掃描QR code下載APP

添加設備

① 打開米家APP，並登錄帳號；

②點擊APP首頁右上角“＋”，進入添加設備頁面



③ 點擊添加設備頁面右上角，掃描產品QR code後，根據頁面提示完成設備添加並使用。



提示：產品QR code無法掃描時，可通過搜索產品名稱，完成設備添加。

此外，由於米家APP不斷升級更新，實際操作可能與以上描述略有差異，請按照當前米家APP內指引進行操作。

小愛同學控制/查詢

完成設備添加後，可以使用同一小米帳號下的小愛同學控制、查詢該設備。

“小愛同學，打開插座”

“小愛同學，關閉插座”

“小愛同學，3點打開插座”

“小愛同學，3點關閉插座”

更多語音控制命令可以訪問米家APP中“我的”> “產品百科”進行查看。

智能場景聯動

該產品可以通過米家APP創建智能場景，實現與其他智能設備的聯動。

智能場景聯動示例：

人體感應器，如果檢測到家裡有人，就打開插座。




檢測到家裡有人 → 打開插座

人體感應器，如果檢測到家裡沒人，就關閉插座。



檢測到家裡沒人 → 關閉插座

更多聯動功能，可以點擊APP“智能”頁面右上角的“+”，根據實際場景，選擇設備作為觸發條件、或者執行動作，自行創建智能聯動場景。

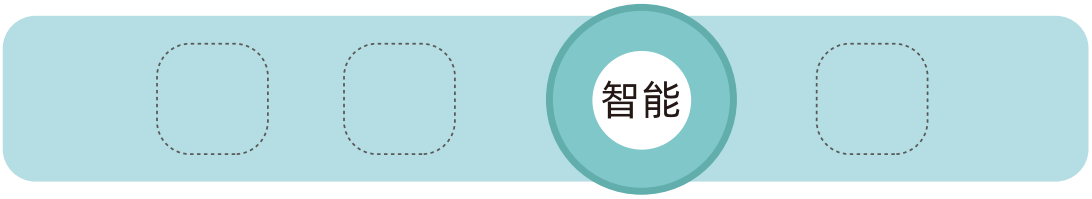

綁定語音音箱—小愛同學

① 下載小愛音箱APP並註冊;

② 小愛音箱APP配對小愛同學;

打開藍牙搜索小愛音箱,根據提示聯網連接;

③ 添加設備

在小愛音箱APP介面中選擇智能家居,點擊右上角”+”進行添加米家平臺設備,根據提示完成添加設備,設備連接成功後,可以通過語音命令控制設備。注:配對連接小愛同學前,應先將設備添加到米家APP。

保修說明

① 產品自購買之日起保固期為一年。保固期內，產品在正常使用的情況下，若發生故障（不含人為損壞），可以憑購買的發票，免費維修或更換產品。

② 對未經我公司允許或非授權服務中心出售的、不正確的使用本產品，如擅自拆卸產品、超過保固期限、因不可抗拒所造成的損壞如自然因素，本公司將不承擔產品的維修費用之責任。

警告

1.有多個插頭同時插入使用時，其負載的總功率不得超過最大允許功率。

2.請不要盤繞使用延長線插座。若盤繞使用，則實際可承載的電流值會低於其額定值。

僅適用於海拔2000米及以下地區安全使用。

僅適用於非熱帶氣候條件。



售後聯繫方式

代理商：藍點數位科技有限公司

地址：臺中市南屯區三厝里黎明東街236-6號１樓

網址：www.mifanlife.com 電話：0928803877

製造商：深圳市酷客智能科技有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區西鄉街道固興社區
迪福路12號A棟201、301

網址：www.gosund.net　服務電話：400-8826-189

產地：MADE IN CHINA

客戶服務官方微信

4.02.000.0978 V1.0