Xiaomi сыртқы базалық станциясының пайдаланушы нұсқаулығы


Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

Сақтық шаралары


- Базалық станцияның жұмыс температурасының ауқымы: -10°C және 45°C аралығы. Өнімді температурасы көрсетілген жұмыс ауқымынан жоғары немесе төмен орталарда қолданбаңыз.
- Қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін өнімді өте ылғалды орталарда немесе судың түсуіне себеп болатын орындарда пайдаланбаңыз.
- Өнім Wi-Fi сигналы күшті аймаққа орнатылғанын тексеріңіз. Өнімді микротолқынды пештердің және оның Wi-Fi сигналына әсер ететін басқа заттардың немесе орындардың жанына орнатпаңыз.
- Базалық станцияда сыйымдылығы 16 ГБ-тан 256 ГБ-қа дейінгі және оқу/жазу жылдамдығы 10 немесе одан жоғары класты стандартты microSD карталарына қолдау көрсетіледі.
- Өнімді күшті магнитті ортадан алыс ұстаңыз және өнімді қатты соққыға немесе дірілге ұшыратпаңыз.
- Зарядтау кезінде пакеттегі зарядтау кабелін пайдаланыңыз. Қуат адаптерімен зарядтау кезінде қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін сертификатталған қуат адаптерін (шығысы: 5 В ⎓ 2 А) ғана пайдаланыңыз. Зарядтауды үй ішінде, жақсы желдетілетін ортада жүргізу керек.
- Базалық станция суға төзімді емес және тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Тиісті белгілерді базалық станцияның төменгі бөлігінде қараңыз.
- Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнім, қосалқы құралдар мен пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен функциялар өнімнің кеңейтімдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Өнімге шолу


Қаптама құрамы



Базалық станция



Зарядтау кабелі





Ethernet кабелі



Пайдаланушы нұсқаулығы

Базалық станция

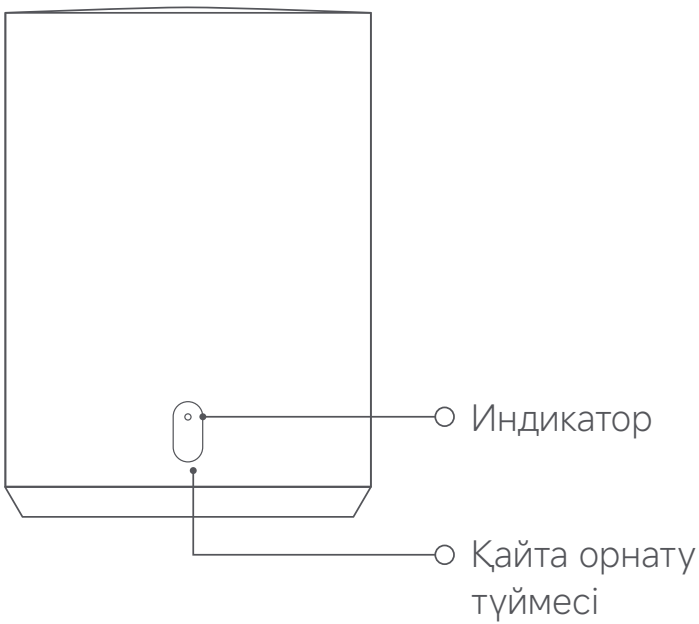

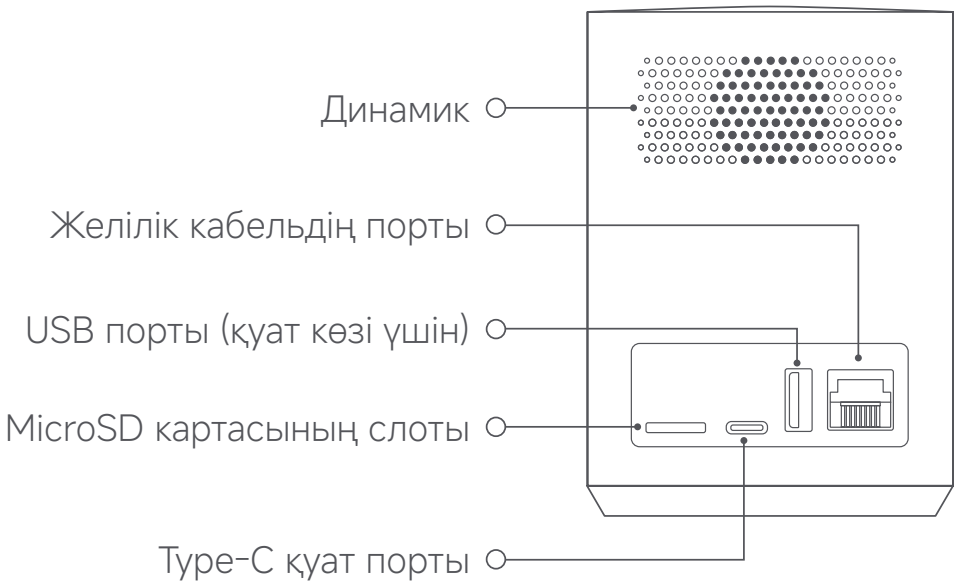

Қалай пайдалануға болады

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында базалық станцияны қосып, камерамен жұптастыру керек. Камера арқылы жергілікті түрде жазылған бейнелер Mi Home/Xiaomi Home қолданбасындағы тиісті параметрлерге сәйкес базалық станцияның microSD картасында сақталады.

Қосу: зарядтау кабелін және 5 В ⎓ 2 А шығысы бар қуат адаптерін қоссаңыз, қуат қосылған кезде базалық станция автоматты түрде қосылады.

Өшіру: қуат өшірілген кезде базалық станция автоматты түрде өшеді.

Базалық станцияны қайта орнату: базалық станция қосулы кезде қайта орнату түймесін шамамен 7 секунд бойы басып тұрыңыз.

Индикатор күйі

Қосылу күтілуде: қызғылт сары жыпылықтап тұр

Қосылуда: көк жыпылықтап тұр

Сәтті қосылды: көк жанып тұр

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен байланыстыру

Бұл өнім Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен* жұмыс істейді. Құрылғыңызды басқару және басқа смарт үй құрылғыларымен әрекеттесу үшін Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын пайдаланыңыз.

1. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін осы QR кодын сканерлеңіз. Егер қолданба әлдеқашан орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Болмаса жүктеп алу және орнату үшін қолданбалар дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» деп іздеңіз.
2. Базалық станцияны қосып, оны қосыңыз. Mi Home/Xiaomi Home қолданбасының негізгі бетін ашып, беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» түймесін түртіп, базалық станциядағы QR кодын сканерлеп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

6FB1AF43

3. Экрандағы нұсқауларға сәйкес желіге қатынас әдісін таңдап, базалық станцияны қосу процесін орындаңыз. Базалық станция сәтті қосылса, индикатор көк болып қалады.

* Қолданба Еуропада (Ресейден басқа) Xiaomi Home қолданбасы деп аталады. Құрылғыда көрсетілетін қолданба атауы әдепкі ретінде қабылдануы керек.

Ескертулер:

- Базалық станция үшін желіге қатынас әдісі ретінде Wi-Fi таңдалса, телефонның Wi-Fi желісіне қосылып қойылғанына және телефонның базалық станцияға мүмкіндігінше жақын орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Базалық станция үшін желіге қатынас әдісі ретінде желі кабелі таңдалса, қосылатын LAN портында желілік сигнал бар екеніне көз жеткізіңіз. Телефон мен базалық станцияның бір маршрутизаторға немесе LAN желісіне қосылғанына және телефонның маршрутизаторға мүмкіндігінше жақын орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Бұл өнім тек 2,4 ГГц Wi-Fi желілеріне қосылуды қолдайды, 5 ГГц Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетілмейді.
- қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін, қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.

Камера қосу

Камераны келесі екі жолдың кез келгенімен қосыңыз:

- Базалық станцияны қосуды орындау бетінде камера қосу үшін «Жалғастыру» түймесін түртіп, камера қосуды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Mi Home/Xiaomi Home қолданбасының негізгі бетінде базалық станцияны таңдап, камера қосуды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Техникалық сипаттамалар

Аты: Smart Receiver	Сымсыз қосылу мүмкіндігі: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Модель: MJSXJ02BY	Мыналармен үйлесімді: Android 8.0 және iOS 12.0 немесе одан кейінгі нұсқа
Номиналды кірісі: 5 В ⎓ 2 А	Wi-Fi жұмыс жиілігі: 2400–2483,5 МГц
Жұмыс температурасы: -10°C және 45°C аралығы	Wi-Fi ең жоғары шығысы: < 20 дБм

Кепілдік ескертпесі

Xiaomi тұтынушысы ретінде сіз белгілі бір шарттарда қосымша кепілдіктерден пайда көресіз. Xiaomi компаниясы тұтынушылардың ұлттық заңнамасында көзделген кез келген заңды кепілдіктерге қосымша және олардың орнына емес арнайы тұтынушылық кепілдік артықшылықтарын ұсынады. Заңды кепілдіктерге қатысты ұзақтығы мен шарттары тиісті жергілікті заңдармен қарастырылған. Тұтынушының кепілдік артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты Xiaomi ресми веб-сайтынан қараңыз https://www.mi.com/global/support/warranty. Заңдармен тыйым салынған немесе Xiaomi басқаша уәде берген жағдайлардан басқа, сатудан кейінгі қызметтер бастапқы сатып алынған елмен немесе аймақпен шектеледі. Толығымен заңмен рұқсат етілген тұтынушы кепілдігі бойынша, Xiaomi өз қалауы бойынша өніміңізді жөндейді, ауыстырады немесе ақшасын қайтарады. Қалыпты тозуға, форс-мажорға, теріс пайдалану немесе пайдаланушының немқұрайлылығы немесе кінәсінен туындаған зақымдарға кепілдік берілмейді. Сатудан кейінгі қызмет үшін байланыс тұлғасы Xiaomi уәкілетті қызмет көрсету желісіндегі кез келген тұлға, Xiaomi уәкілетті дистрибьюторлары немесе сізге өнімді сатқан соңғы сатушы болуы мүмкін. Күмәніңіз болса, Xiaomi анықтауы мүмкін тиісті тұлғаға хабарласыңыз.

Осы кепілдіктер Гонконг пен Тайваньда қолданылмайды.

Xiaomi компаниясымен тиісті түрде импортталмаған және/немесе тиісті түрде өндірілмеген және/немесе Xiaomi немесе Xiaomi компаниясының ресми сатушысынан тиісті түрде сатып алынбаған өнімдер осы кепілдіктерге жатпайды. Қолданыстағы заңға сәйкес сіз өнімді сатқан ресми емес сатушының кепілдіктерін пайдалана аласыз. Сондықтан Xiaomi сізді өнімді сатып алған сатушымен байланысуға шақырады.



LPS адаптерін
пайдаланыңыз.

Үшін өндірілген: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Өндіруші: 70mai Co., Ltd.
(Mi Ecosystem компаниясы)
Мекенжайы: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз
Пайдаланушы нұсқаулығының нұсқасы: V1.0