Xiaomi BW400 Pro сыртқы күн камерасының пайдаланушы нұсқаулығы

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.


Сақтық шаралары

- Камераның жұмыс температурасының ауқымы: -20°C және 55°C аралығы. Өнімді температурасы көрсетілген жұмыс ауқымынан жоғары немесе төмен орталарда қолданбаңыз.
- Камера — IP66 шаң өткізбейтін және суға төзімді рейтингісі бар дәл электрондық өнім. Қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін камераны өте ылғалды орталарда немесе судың түсуіне себеп болатын орындарда пайдаланбаңыз.
- Камераның объективіне тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, себебі бұл өнімнің жарық сезгіш құрамдастарын зақымдауы мүмкін.
- Камераның жұмысын жақсарту үшін оның объективін әйнек немесе ақ қабырғалар сияқты шағылыстыратын бетке қаратып немесе жанына қоймаңыз, себебі бұл кескін камераға жақын жерлерде тым ашық, ал алыс жерлерде күңгірт болып көрінеді немесе камераның ақ кескіндерді шығаруына себепші болады.
- Өнім Wi-Fi сигналы күшті аймаққа орнатылғанын тексеріңіз. Өнімді микротолқынды пештердің және оның Wi-Fi сигналына әсер ететін басқа заттардың немесе орындардың жанына орнатпаңыз.
- Түнгі көру мүмкіндігі қосылғанда, сыртқы жарықтың өзгеруі сүзгіні өзгертуге түрткі болады, сонда аздап сықырлаған дауыс болуы мүмкүн, бұл қалыпты жағдай.
- Өнімді күшті магнитті ортадан алыс ұстаңыз және өнімді қатты соққыға немесе дірілге ұшыратпаңыз.


- Зарядтау кезінде пакеттегі зарядтау кабелін пайдаланыңыз. Қуат адаптерімен зарядтау кезінде қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін сертификатталған қуат адаптерін (шығысы: 5 В ⎓ 2 А) ғана пайдаланыңыз. Зарядтауды үй ішінде, жақсы желдетілетін ортада жүргізу керек.
- Өнімде алынбайтын литий-ионды батарея бар. Оның әуе тасымалы үшін рұқсат етілген ең жоғары биіктігі 15240 метр. Оны оттан немесе басқа жылу көздерінен алыс ұстаңыз. Батареяны өзіңіз ауыстыруға әрекеттенбеңіз, себебі бұл батареяны немесе өнімді зақымдауы мүмкін. Батареяны тек өкілетті қызмет көрсету орталығы және тек бір типті батареямен ауыстыру керек; дұрыс емес батарея түрімен ауыстырсаңыз батарея қауіпсіздігін қорғауды жарамсыз етуі мүмкін.
- Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнім, қосалқы құралдар мен пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім мен функциялар өнімнің кеңейтімдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Өнімге шолу


Қаптама құрамы




Камера




Камераны бекіту




Зарядтау кабелі




Бекіту үлгісі бар жапсырма



Бұранда x 4



Дюбел x 4




«Назар аударыңыз» жапсырмасы



Пайдаланушы нұсқаулығы

Камера


Күн панелі
Индикатор
Ақ шам индикаторы
Объектив
Микрофон
Жылу сенсоры
Жарық сезгіш сенсор
Динамик

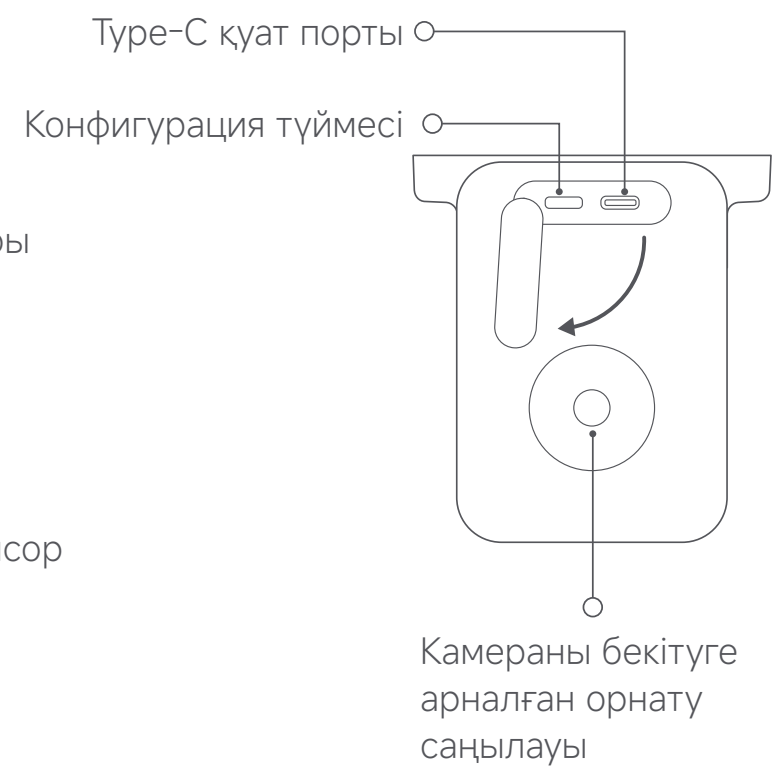
Type-C қуат порты
Конфигурация түймесі
Камераны бекітуге арналған орнату саңылауы

Қалай пайдалануға болады

Зарядталуда: қолданар алдында камераны толығымен зарядтаңыз. Зарядтау кабелін және 5 В ⎓ 2 А шығысы бар қуат адаптерін қосып, камераны зарядтау үшін қуатты қосыңыз.

Қосу/өшіру: конфигурация түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

Құрылғыны қалпына келтіру: конфигурация түймесін шамамен басып тұрыңыз. Камера қосулы кезде 7 секунд.

Индикатор күйі

Қосылу күтілуде: қызғылт сары жыпылықтап тұр

Қосылуда: көк жыпылықтап тұр

Сәтті қосылды: көк жанып тұр

Зарядталуда: ақ түспен баяу жыпылықтау

Толық зарядталған: индикатор өшірулі

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен байланыстыру

Бұл өнім Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен* жұмыс істейді. Құрылғыңызды Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен басқарыңыз.

1C208145

1. Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін осы QR кодын сканерлеңіз. Егер қолданба әлдеқашан орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Болмаса жүктеп алу және орнату үшін қолданбалар дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» деп іздеңіз.
2. Mi Home/Xiaomi Home қолданбасының басты бетін ашыңыз, беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» түймесін түртіңіз, содан кейін камерадағы QR кодын сканерлеңіз.
3. Ешбір базалық станция қосылмаған болса, алдымен базалық станцияны қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындап, камера қосыңыз. Базалық станция қосылып қойылған болса, жұптастырылатын базалық станцияны түртіп, камера қосуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Камера сәтті қосылса, индикатор шамы әрдайым көк түспен жанады.


* Қолданба Еуропада (Ресейден басқа) Xiaomi Home қолданбасы деп аталады. Құрылғыда көрсетілетін қолданба атауы әдепкі ретінде қабылдануы керек.

Ескертулер:


- Алдымен Mi Home/Xiaomi Home қолданбасында камераны қосып, іске қосыңыз, содан кейін камераны орнатыңыз.
- Бұл өнім тек 2,4 ГГц Wi-Fi желілеріне қосылуды қолдайды, 5 ГГц Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетілмейді.
- қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін, қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.

Орнату жолы

① Камера бекітпесін ашу үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

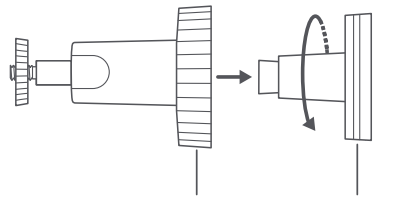


② Қолайлы бекіту орнын таңдап (жер бетінен 2–3 м биіктікте тұру ұсынылады және бекіту қабырғасы бетінің айналасында ғимараттар немесе ағаштар болмауы керек), бекіту үлгісі бар жапсырманы қабырғаның тегіс бетіне қойыңыз.

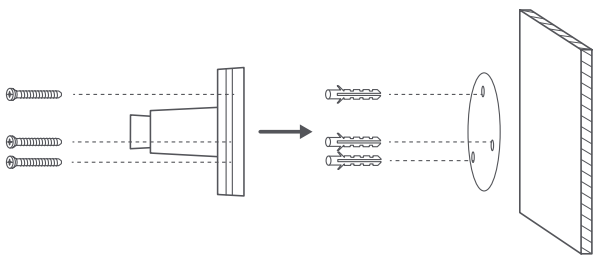


③ Тесіктерді тесіп (әр тесіктің диаметрі: 6 мм және тереңдігі: 30 мм), дюбелдерді орнатыңыз.

④ Базаны қабырғаға бұрандалармен бекітіңіз.


⑤ Құлыптау қақпағын базаға бекітіңіз.

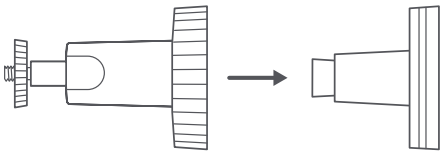

⑥ Камераны қолмен ұстап, оны камера бекітпесіне бекітіңіз.

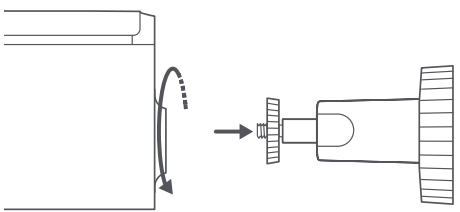

⑦ Камераны қолмен ұстап, бұрышын реттеңіз. Теңшегеннен кейін құлыптау қақпағын қатайтыңыз.

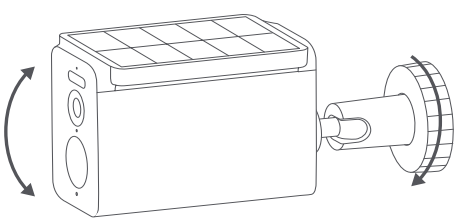

Техникалық сипаттамалар

Аты: Smart Camera	Ажыратымдылығы: 2560 × 1440
Модель: MJSXJ01BY	Жұмыс температурасы: -20°C және 55°C аралығы
Номиналды кірісі: 5 В ⎓ 2 А	Сымсыз қосылу мүмкіндігі: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Апертура: f/1,6	
IP рейтингісі: IP66	Мыналармен үйлесімді: Android 8.0 және iOS 12.0 немесе одан кейінгі нұсқа
Объективтің көру бұрышы: 132°	Wi-Fi жұмыс жиілігі: 2400–2483,5 МГц
Бейне кодегі: H.265	Wi-Fi ең жоғары шығысы: < 20 дБм

Кепілдік ескертпесі

Xiaomi тұтынушысы ретінде сіз белгілі бір шарттарда қосымша кепілдіктерден пайда көресіз. Xiaomi компаниясы тұтынушылардың ұлттық заңнамасында көзделген кез келген заңды кепілдіктерге қосымша және олардың орнына емес арнайы тұтынушылық кепілдік артықшылықтарын ұсынады. Заңды кепілдіктерге қатысты ұзақтығы мен шарттары тиісті жергілікті заңдармен қарастырылған. Тұтынушының кепілдік артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты Xiaomi ресми веб-сайтынан қараңыз https://www.mi.com/global/support/warranty. Заңдармен тыйым салынған немесе Xiaomi басқаша уәде берген жағдайлардан басқа, сатудан кейінгі қызметтер бастапқы сатып алынған елмен немесе аймақпен шектеледі. Толығымен заңмен рұқсат етілген тұтынушы кепілдігі бойынша, Xiaomi өз қалауы бойынша өніміңізді жөндейді, ауыстырады немесе ақшасын қайтарады. Қалыпты тозуға, форс-мажорға, теріс пайдалану немесе пайдаланушының немқұрайлылығы немесе кінәсінен туындаған зақымдарға кепілдік берілмейді. Сатудан кейінгі қызмет үшін байланыс тұлғасы Xiaomi уәкілетті қызмет көрсету желісіндегі кез келген тұлға, Xiaomi уәкілетті дистрибьюторлары немесе сізге өнімді сатқан соңғы сатушы болуы мүмкін. Күмәніңіз болса, Xiaomi анықтауы мүмкін тиісті тұлғаға хабарласыңыз.

Осы кепілдіктер Гонконг пен Тайваньда қолданылмайды.

Xiaomi компаниясымен тиісті түрде импортталмаған және/немесе тиісті түрде өндірілмеген және/немесе Xiaomi немесе Xiaomi компаниясының ресми сатушысынан тиісті түрде сатып алынбаған өнімдер осы кепілдіктерге жатпайды. Қолданыстағы заңға сәйкес сіз өнімді сатқан ресми емес сатушының кепілдіктерін пайдалана аласыз. Сондықтан Xiaomi сізді өнімді сатып алған сатушымен байланысуға шақырады.



LPS адаптерін
пайдаланыңыз.

Үшін өндірілген: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Өндіруші: 70mai Co., Ltd.
(Mi Ecosystem компаниясы)
Мекенжайы: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China
Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз
Пайдаланушы нұсқаулығының нұсқасы: V1.0